


HRC YILDIZ KAPLİNLER

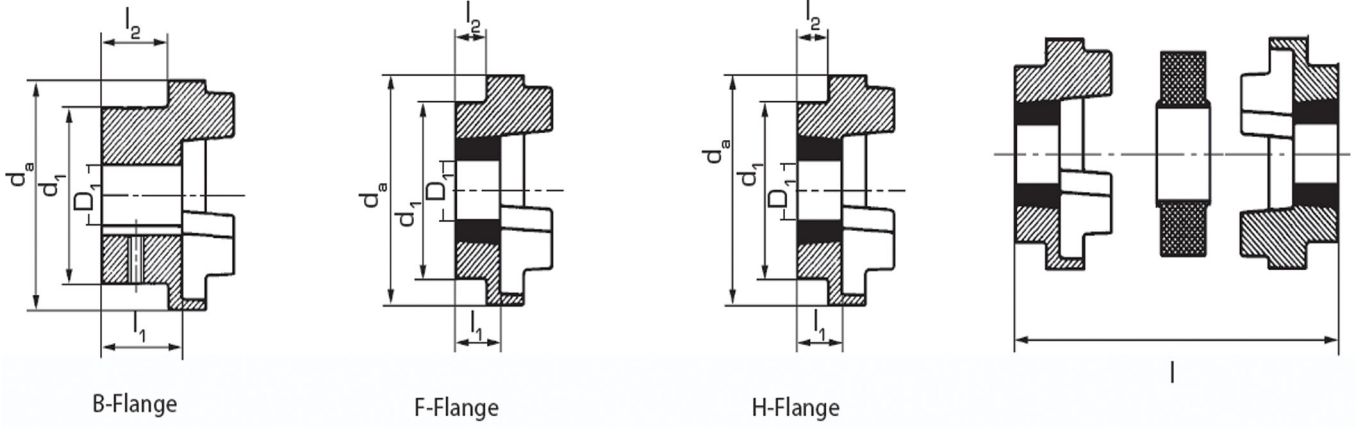

HRC YILDIZ KAPLİN TEKNİK DETAYLAR

KOD (Code)	PLOT DELİKLİ (Plot)				BURÇLU (Bushes)						GENİŞLİKLER (Length)		
	PLOT DELİK (mm)	D1 max (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	BURÇ (Bush)	DELİK ÇAPI max.	l1	l2	da	d1	FF - FH - HH (MM)	FB - HB (mm)	BB (mm)
BYK-70	8,00	32,00	23,50	20,00	1008	24,00	23,50	20,00	69,00	60,00	65,00	65,00	65,00
BYK-90	10,00	42,00	30,50	26,00	1108	25,00	23,50	19,50	85,00	70,00	69,50	76,00	82,50
BYK-110	10,00	55,00	45,50	37,00	1610	40,00	26,50	18,50	112,00	100,00	82,00	100,50	119,00
BYK-130	15,00	60,00	47,50	39,00	1610	40,00	26,50	18,00	130,00	105,00	89,00	118,00	147,00
BYK-150	20,00	70,00	56,50	46,00	2012	50,00	33,50	23,50	150,00	115,00	107,00	133,50	160,00
BYK-180	25,00	80,00	70,50	58,00	2517	60,00	46,50	34,50	180,00	125,00	142,00	165,50	189,00
BYK-230	25,00	100,00	90,50	77,00	3020	75,00	52,50	39,50	225,00	155,00	164,50	202,00	240,00
BYK-280	30,00	115,00	105,50	90,00	3525	90,00	66,50	51,00	275,00	206,00	207,50	246,50	286,00

HRC YILDIZ KAPLİN MOTOR GÜÇ ve DEVİRE GÖRE SEÇİM TABLOSU

Kod (Code)	TORK (Torque)	KAPLİN DEVİR (d/d)															
		100	200	400	500	800	1000	1200	1500	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3600
BYK-70	20	0,16	0,32	0,64	0,8	1,28	1,6	1,92	2,4	2,88	3,2	3,52	3,84	4,16	4,48	4,8	5,76
BYK-90	55	0,44	0,83	1,66	2,08	3,33	4,16	4,99	6,24	7,49	8,32	9,15	9,98	10,82	11,65	12,48	14,98
BYK-110	143	1,14	1,75	3,49	4,37	6,99	8,74	10,48	13,1	15,72	17,47	19,22	20,97	22,71	24,46	26,21	31,45
BYK-130	225	1,18	3,49	6,99	8,74	13,98	17,47	20,9*7	26,21	31,45	34,94	38,44	41,93	45,43	48,92	52,42	62,9
BYK-150	456	3,65	6,57	13,1	16,4	26,28	32,85	39,42	49,27	59,13	65,69	72,26	78,83	85,4	91,97	98,54	118,3
BYK-180	765	6,12	10,5	21	26,3	42,04	52,56	63,07	78,83	94,6	105,1	115,6	126,1	136,7	147,2	157,7	-
BYK-230	1145	9,16	17,9	35,7	44,7	71,48	89,34	107,2	134	160,8	178,7	196,6	214,4	-	-	-	-
BYK-280	2977	23,8	30,7	61,5	76,8	122,9	153,7	184,4	230,5	276,6	-	-	-	-	-	-	-

MOTOR GÜÇ (Kw) max.